


## [マグネット付]テーブルタップ EA940GL-111～-114



本体両側にコンセント差込部があり、  
また、間隔が広いので大きな  
ACアダプタなども並べて接続可能

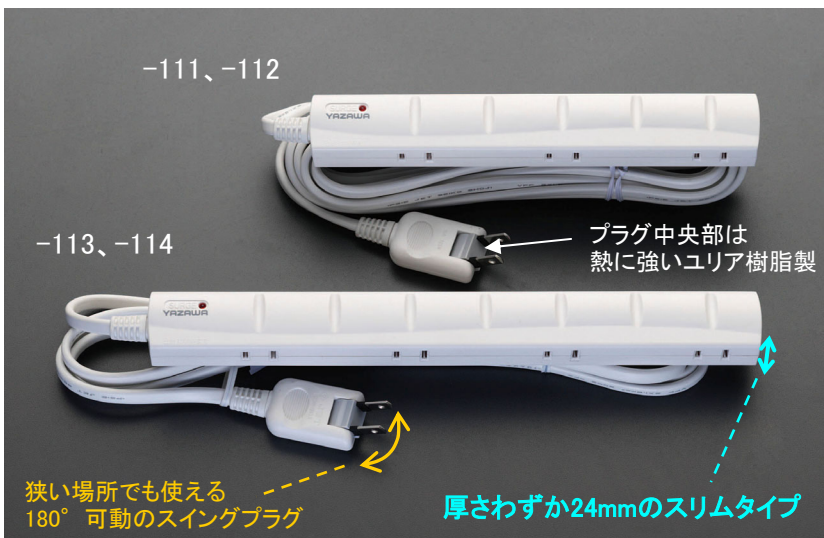

差込口は2Pにも3Pにも対応



| 品番          | コード長 | コンセント | サイズ         | 重量   |
|-------------|------|-------|-------------|------|
| EA940GL-111 | 2m   | 5個    | 31×210×24mm | 488g |
| EA940GL-112 | 5m   |       |             |      |
| EA940GL-113 | 2m   | 7個    | 31×280×24mm | 533g |
| EA940GL-114 | 5m   |       |             |      |

- 定格…15A・125V(1500W)
- 雷サージ機能(本体内蔵)  
…最大サージ電圧:6000V、制限電圧:650V


- 本体裏側にマグネット付き



スチール製の机や棚に固定でき  
配線まわりをすっきり。

絶縁カバー…

ホコリ・湿気を防ぎ、  
トラッキング火災を  
防止します。



※容量を超えると焼損する恐れがあり、感電、火災の原因となりますので  
絶対に**合計1500W以下でご使用ください**。

～ 雷サージ対応:雷により生じるか電圧から接続機器を守ります ～

### ◆雷サージとは??

雷によって生じる瞬間的な高電圧のことで、電源コードを伝わって侵入し、接続機器を破壊します。  
本品の雷サージ機能は雷サージを吸収し接続機器を保護します。  
(直撃雷を受けた場合は保護できない場合があります。)

### ◆接続機器についての注意

エアコン及び電気ストーブやヒーター等の電熱器具などでテーブルタップ(タコ足配線)の使用を  
禁止している機器があります。必ず接続される機器の取扱説明書に従ってご使用ください。